




# 使用说明书

## 36 颗 LED 全彩矩阵灯

### XY-66RGB

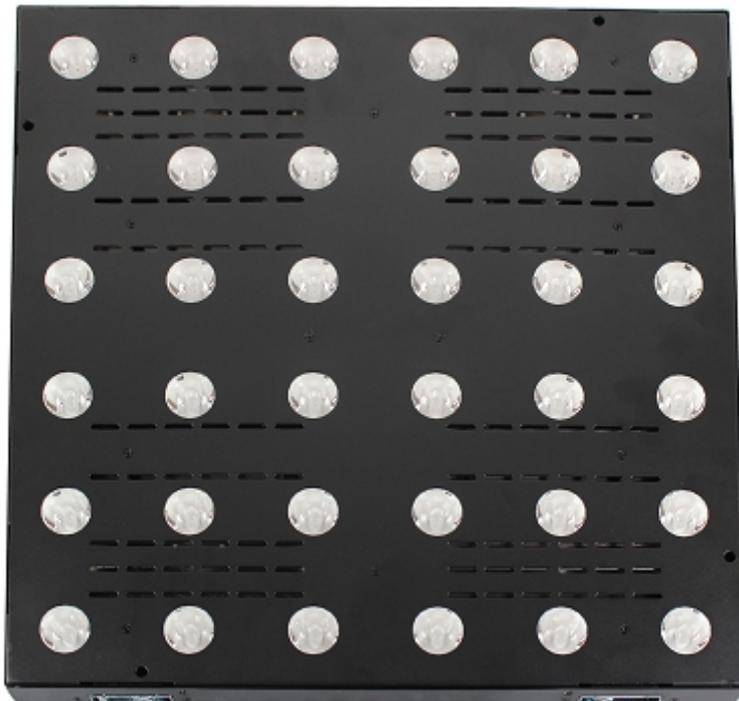

注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司  
Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd  
<http://www.gzxianyou.com>

感谢选择使用我司的 36 颗 RGB 为正确并安全使用本产品，请在安装使用本产品前仔细阅读说明书。此说明书包含重要的安装及应用信息，在安装和操作产品时，敬请严格遵守说明书的操作步骤。同时，请妥善保管本说明书。

我司的 36 颗 RGB 使用了新型美观的耐高温金属机身。本产品严格遵循 CE 标准进行设计及生产，符合国际标准的 DMX512 信号协议，可单独使用控制，也可联机使用，适用于中小型演唱会，剧院，演播室，夜总会及酒吧等场所，

请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况。

**本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安全事项及此说明书的警告。**

**重要：**由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。

如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。

本产品可在 90-240V 电压范围内使用，是用于室内的产品。请确保使用地电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的 I 类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。


请经常检查本产品级电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。

在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。

产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。

## 产品参数介绍:

### 1. 显示板部分:

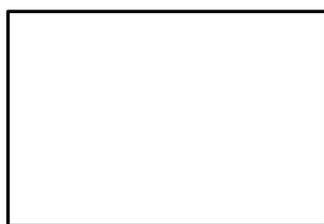

- A. 返回
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认

### 2. 菜单说明

序号	菜单	具体说明
1	系统设置	运行模式（DMX, 自走, 声控） 控台地址（001-512） 通道模式（14 通道, 38 通道, 108 通道, 122 通道） 安装方向（0° , 90° , 180° , 270° ） 无信号时（保持, 清除） 屏幕旋转（开, 关） 屏幕保护（开, 关） 语言（英语, 中文） 恢复出厂设置
2	手动模式	对应通道模式通道

3	系统测试	LED 测试
4	系统信息	版本信息

### 14CH 通道表(精简模式):

序号	功能	DMX 数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	R	0-255	0-100%线性调光
4	G	0-255	0-100%线性调光
5	B	0-255	0-100%线性调光
6	图案效果	0-4	无功能
		5-9	图案 1
		10-14	图案 2
		15-19	图案 3
		20-24	图案 4
		...	...
		250-254	图案 50
		255	图案流水
7	字符效果	0-4	无功能
		5-9	字符 1
		10-14	字符 2
		15-19	字符 3
		20-24	字符 4
		...	...
		250-254	字符 50
		255	字符流水
8	图片效果	0-9	无功能

		10-14	图片 1
		15-19	图片 2
		...	...
		110-114	图片 21
		115-255	图片流水
9	跑动效果	0-4	无功能
		5-9	效果 1
		10-14	效果 2
		15-19	效果 3
		...	...
		225-229	效果 45
		230-249	无效果
		250-255	内置效果
10	跑动速度	0-127	正向跑动速度由快到慢
		128-255	反向跑动速度由慢到快
11	效果渐变	0-255	无功能通道
12	背光 R	0-255	0-100%线性调光
13	背光 G	0-255	0-100%线性调光
14	背光 B	0-255	0-100%线性调光

备注：本模式适合应用简单的场合，调用内置效果，占用通道少。

### 38CH 通道表：

序号	功能	DMX数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	LED1-W	0-255	0-100%线性调光
4	LED2-W	0-255	0-100%线性调光
5	LED3-W	0-255	0-100%线性调光
6	LED4-W	0-255	0-100%线性调光
7	LED5-W	0-255	0-100%线性调光
8	LED6-W	0-255	0-100%线性调光
9	LED7-W	0-255	0-100%线性调光
10	LED8-W	0-255	0-100%线性调光
11	LED9-W	0-255	0-100%线性调光

12	LED10-W	0-255	0-100%线性调光
13	LED11-W	0-255	0-100%线性调光
14	LED12-W	0-255	0-100%线性调光
15	LED13-W	0-255	0-100%线性调光
16	LED14-W	0-255	0-100%线性调光
17	LED15-W	0-255	0-100%线性调光
18	LED16-W	0-255	0-100%线性调光
19	LED17-W	0-255	0-100%线性调光
20	LED18-W	0-255	0-100%线性调光
21	LED19-W	0-255	0-100%线性调光
22	LED20-W	0-255	0-100%线性调光
23	LED21-W	0-255	0-100%线性调光
24	LED22-W	0-255	0-100%线性调光
25	LED23-W	0-255	0-100%线性调光
26	LED24-W	0-255	0-100%线性调光
27	LED25-W	0-255	0-100%线性调光
28	LED26-W	0-255	0-100%线性调光
29	LED27-W	0-255	0-100%线性调光
30	LED28-W	0-255	0-100%线性调光
31	LED29-W	0-255	0-100%线性调光
32	LED30-W	0-255	0-100%线性调光
33	LED31-W	0-255	0-100%线性调光
34	LED32-W	0-255	0-100%线性调光
35	LED33-W	0-255	0-100%线性调光
36	LED34-W	0-255	0-100%线性调光
37	LED35-W	0-255	0-100%线性调光
38	LED36-W	0-255	0-100%线性调光

## 108CH 通道表

序号	功能	DMX数值	描述
1	LED1-R	0-255	0-100%线性调光
2	LED1-G	0-255	0-100%线性调光
3	LED1-B	0-255	0-100%线性调光
4	LED2-R	0-255	0-100%线性调光

5	LED2-G	0-255	0-100%线性调光
6	LED2-B	0-255	0-100%线性调光
7	LED3-R	0-255	0-100%线性调光
8	LED3-G	0-255	0-100%线性调光
9	LED3-B	0-255	0-100%线性调光
10	LED4-R	0-255	0-100%线性调光
11	LED4-G	0-255	0-100%线性调光
12	LED4-B	0-255	0-100%线性调光
13	LED5-R	0-255	0-100%线性调光
14	LED5-G	0-255	0-100%线性调光
15	LED5-B	0-255	0-100%线性调光
16	LED6-R	0-255	0-100%线性调光
17	LED6-G	0-255	0-100%线性调光
18	LED6-B	0-255	0-100%线性调光
19	LED7-R	0-255	0-100%线性调光
20	LED7-G	0-255	0-100%线性调光
21	LED7-B	0-255	0-100%线性调光
22	LED8-R	0-255	0-100%线性调光
23	LED8-G	0-255	0-100%线性调光
24	LED8-B	0-255	0-100%线性调光
25	LED9-R	0-255	0-100%线性调光
26	LED9-G	0-255	0-100%线性调光
27	LED9-B	0-255	0-100%线性调光
28	LED10-R	0-255	0-100%线性调光
29	LED10-G	0-255	0-100%线性调光
30	LED10-B	0-255	0-100%线性调光
31	LED11-R	0-255	0-100%线性调光
32	LED11-G	0-255	0-100%线性调光
33	LED11-B	0-255	0-100%线性调光
34	LED12-R	0-255	0-100%线性调光
35	LED12-G	0-255	0-100%线性调光
36	LED12-B	0-255	0-100%线性调光
37	LED13-R	0-255	0-100%线性调光
38	LED13-G	0-255	0-100%线性调光
39	LED13-B	0-255	0-100%线性调光

40	LED14-R	0-255	0-100%线性调光
41	LED14-G	0-255	0-100%线性调光
42	LED14-B	0-255	0-100%线性调光
43	LED15-R	0-255	0-100%线性调光
44	LED15-G	0-255	0-100%线性调光
45	LED15-B	0-255	0-100%线性调光
46	LED16-R	0-255	0-100%线性调光
47	LED16-G	0-255	0-100%线性调光
48	LED16-B	0-255	0-100%线性调光
49	LED17-R	0-255	0-100%线性调光
50	LED17-G	0-255	0-100%线性调光
51	LED17-B	0-255	0-100%线性调光
52	LED18-R	0-255	0-100%线性调光
53	LED18-G	0-255	0-100%线性调光
54	LED18-B	0-255	0-100%线性调光
55	LED19-R	0-255	0-100%线性调光
56	LED19-G	0-255	0-100%线性调光
57	LED19-B	0-255	0-100%线性调光
58	LED20-R	0-255	0-100%线性调光
59	LED20-G	0-255	0-100%线性调光
60	LED20-B	0-255	0-100%线性调光
61	LED21-R	0-255	0-100%线性调光
62	LED21-G	0-255	0-100%线性调光
63	LED21-B	0-255	0-100%线性调光
64	LED22-R	0-255	0-100%线性调光
65	LED22-G	0-255	0-100%线性调光
66	LED22-B	0-255	0-100%线性调光
67	LED23-R	0-255	0-100%线性调光
68	LED23-G	0-255	0-100%线性调光
69	LED23-B	0-255	0-100%线性调光
70	LED24-R	0-255	0-100%线性调光
71	LED24-G	0-255	0-100%线性调光
72	LED24-B	0-255	0-100%线性调光
73	LED25-R	0-255	0-100%线性调光
74	LED25-G	0-255	0-100%线性调光

75	LED25-B	0-255	0-100%线性调光
76	LED26-R	0-255	0-100%线性调光
77	LED26-G	0-255	0-100%线性调光
78	LED26-B	0-255	0-100%线性调光
79	LED27-R	0-255	0-100%线性调光
80	LED27-G	0-255	0-100%线性调光
81	LED27-B	0-255	0-100%线性调光
82	LED28-R	0-255	0-100%线性调光
83	LED28-G	0-255	0-100%线性调光
84	LED28-B	0-255	0-100%线性调光
85	LED29-R	0-255	0-100%线性调光
86	LED29-G	0-255	0-100%线性调光
87	LED29-B	0-255	0-100%线性调光
88	LED30-R	0-255	0-100%线性调光
89	LED30-G	0-255	0-100%线性调光
90	LED30-B	0-255	0-100%线性调光
91	LED31-R	0-255	0-100%线性调光
92	LED31-G	0-255	0-100%线性调光
93	LED31-B	0-255	0-100%线性调光
94	LED32-R	0-255	0-100%线性调光
95	LED32-G	0-255	0-100%线性调光
96	LED32-B	0-255	0-100%线性调光
97	LED33-R	0-255	0-100%线性调光
98	LED33-G	0-255	0-100%线性调光
99	LED33-B	0-255	0-100%线性调光
100	LED34-R	0-255	0-100%线性调光
101	LED34-G	0-255	0-100%线性调光
102	LED34-B	0-255	0-100%线性调光
103	LED35-R	0-255	0-100%线性调光
104	LED35-G	0-255	0-100%线性调光
105	LED35-B	0-255	0-100%线性调光
106	LED36-R	0-255	0-100%线性调光
107	LED36-G	0-255	0-100%线性调光
108	LED36-B	0-255	0-100%线性调光

备注：点控模式，适合专业人员使用。

## 122 通道表:

序号	功能	DMX数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	R	0-255	0-100%线性调光
4	G	0-255	0-100%线性调光
5	B	0-255	0-100%线性调光
6	图案效果	0-4	无功能
		5-9	图案1
		10-14	图案2
		15-19	图案3
		20-24	图案4
		...	...
		250-254	图案50
		255	图案流水
7	字符效果	0-4	无功能
		5-9	字符1
		10-14	字符2
		15-19	字符3
		20-24	字符4
		...	...
		250-254	字符50
		255	字符流水
8	图片效果	0-9	无功能
		10-14	图片1
		15-19	图片2
		...	...
		110-114	图片21
		115-255	图片流水
		9	跑动效果

		5-9	效果1
		10-14	效果2
		15-19	效果3
		...	...
		225-229	效果45
		230-249	无效果
		250-255	内置效果
10	跑动速度	0-127	正向跑动速度由快到慢
		128-255	反向跑动速度由慢到快
11	效果渐变	0-255	无功能通道
12	背光R	0-255	0-100%线性调光
13	背光G	0-255	0-100%线性调光
14	背光B	0-255	0-100%线性调光
15	LED1-R	0-255	0-100%线性调光
16	LED1-G	0-255	0-100%线性调光
17	LED1-B	0-255	0-100%线性调光
18	LED2-R	0-255	0-100%线性调光
19	LED2-G	0-255	0-100%线性调光
20	LED2-B	0-255	0-100%线性调光
21	LED3-R	0-255	0-100%线性调光
22	LED3-G	0-255	0-100%线性调光
23	LED3-B	0-255	0-100%线性调光
24	LED4-R	0-255	0-100%线性调光
25	LED4-G	0-255	0-100%线性调光
26	LED4-B	0-255	0-100%线性调光
27	LED5-R	0-255	0-100%线性调光
28	LED5-G	0-255	0-100%线性调光
29	LED5-B	0-255	0-100%线性调光
30	LED6-R	0-255	0-100%线性调光
31	LED6-G	0-255	0-100%线性调光
32	LED6-B	0-255	0-100%线性调光
33	LED7-R	0-255	0-100%线性调光
34	LED7-G	0-255	0-100%线性调光
35	LED7-B	0-255	0-100%线性调光

36	LED8-R	0-255	0-100%线性调光
37	LED8-G	0-255	0-100%线性调光
38	LED8-B	0-255	0-100%线性调光
39	LED9-R	0-255	0-100%线性调光
40	LED9-G	0-255	0-100%线性调光
41	LED9-B	0-255	0-100%线性调光
42	LED10-R	0-255	0-100%线性调光
43	LED10-G	0-255	0-100%线性调光
44	LED10-B	0-255	0-100%线性调光
45	LED11-R	0-255	0-100%线性调光
46	LED11-G	0-255	0-100%线性调光
47	LED11-B	0-255	0-100%线性调光
48	LED12-R	0-255	0-100%线性调光
49	LED12-G	0-255	0-100%线性调光
50	LED12-B	0-255	0-100%线性调光
51	LED13-R	0-255	0-100%线性调光
52	LED13-G	0-255	0-100%线性调光
53	LED13-B	0-255	0-100%线性调光
54	LED14-R	0-255	0-100%线性调光
55	LED14-G	0-255	0-100%线性调光
56	LED14-B	0-255	0-100%线性调光
57	LED15-R	0-255	0-100%线性调光
58	LED15-G	0-255	0-100%线性调光
59	LED15-B	0-255	0-100%线性调光
60	LED16-R	0-255	0-100%线性调光
61	LED16-G	0-255	0-100%线性调光
62	LED16-B	0-255	0-100%线性调光
63	LED17-R	0-255	0-100%线性调光
64	LED17-G	0-255	0-100%线性调光
65	LED17-B	0-255	0-100%线性调光
66	LED18-R	0-255	0-100%线性调光
67	LED18-G	0-255	0-100%线性调光
68	LED18-B	0-255	0-100%线性调光
69	LED19-R	0-255	0-100%线性调光

70	LED19-G	0-255	0-100%线性调光
71	LED19-B	0-255	0-100%线性调光
72	LED20-R	0-255	0-100%线性调光
73	LED20-G	0-255	0-100%线性调光
74	LED20-B	0-255	0-100%线性调光
75	LED21-R	0-255	0-100%线性调光
76	LED21-G	0-255	0-100%线性调光
77	LED21-B	0-255	0-100%线性调光
78	LED22-R	0-255	0-100%线性调光
79	LED22-G	0-255	0-100%线性调光
80	LED22-B	0-255	0-100%线性调光
81	LED23-R	0-255	0-100%线性调光
82	LED23-G	0-255	0-100%线性调光
83	LED23-B	0-255	0-100%线性调光
84	LED24-R	0-255	0-100%线性调光
85	LED24-G	0-255	0-100%线性调光
86	LED24-B	0-255	0-100%线性调光
87	LED25-R	0-255	0-100%线性调光
88	LED25-G	0-255	0-100%线性调光
89	LED25-B	0-255	0-100%线性调光
90	LED26-R	0-255	0-100%线性调光
91	LED26-G	0-255	0-100%线性调光
92	LED26-B	0-255	0-100%线性调光
93	LED27-R	0-255	0-100%线性调光
94	LED27-G	0-255	0-100%线性调光
95	LED27-B	0-255	0-100%线性调光
96	LED28-R	0-255	0-100%线性调光
97	LED28-G	0-255	0-100%线性调光
98	LED28-B	0-255	0-100%线性调光
99	LED29-R	0-255	0-100%线性调光
100	LED29-G	0-255	0-100%线性调光
101	LED29-B	0-255	0-100%线性调光
102	LED30-R	0-255	0-100%线性调光
103	LED30-G	0-255	0-100%线性调光

104	LED30-B	0-255	0-100%线性调光
105	LED31-R	0-255	0-100%线性调光
106	LED31-G	0-255	0-100%线性调光
107	LED31-B	0-255	0-100%线性调光
108	LED32-R	0-255	0-100%线性调光
109	LED32-G	0-255	0-100%线性调光
110	LED32-B	0-255	0-100%线性调光
111	LED33-R	0-255	0-100%线性调光
112	LED33-G	0-255	0-100%线性调光
113	LED33-B	0-255	0-100%线性调光
114	LED34-R	0-255	0-100%线性调光
115	LED34-G	0-255	0-100%线性调光
116	LED34-B	0-255	0-100%线性调光
117	LED35-R	0-255	0-100%线性调光
118	LED35-G	0-255	0-100%线性调光
119	LED35-B	0-255	0-100%线性调光
120	LED36-R	0-255	0-100%线性调光
121	LED36-G	0-255	0-100%线性调光
122	LED36-B	0-255	0-100%线性调光

备注：内置效果加点控模式，适合专业人员使用。

## 售后服务:

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。



扫一扫，关注我

广州炫熠灯光设备有限公司

**Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd**

公司地址：广东省广州市花都区  
新华镇大埗龙海西路 48 号

公司电话：020-86408672

公司网址：[www.gzxianyou.com](http://www.gzxianyou.com)